
PIN LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG

BSB-ESS -51.2V-314Ah-Luxury

PIN LƯU TRỮ | DUNG LƯỢNG DANH ĐỊNH 16.076 kWh

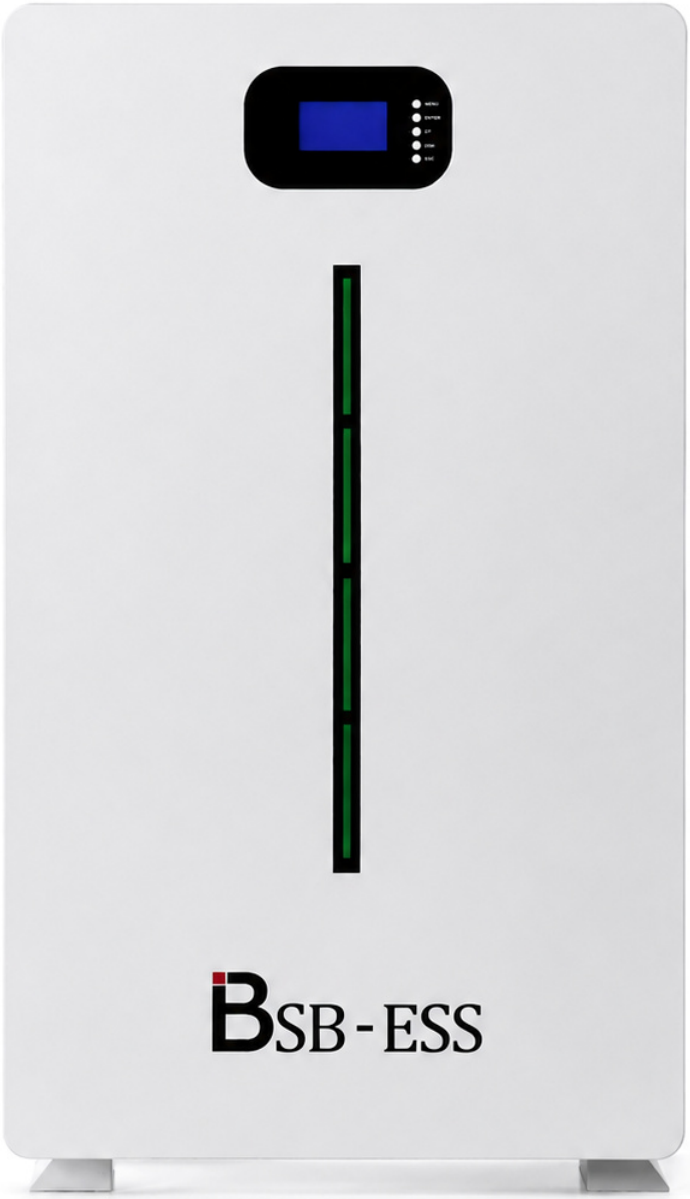

BẢO HIỂM PVI

An tâm hơn trong quá trình sử dụng

BẢO HÀNH 5 NĂM

Chính sách bảo hành dài hạn

CELL GRADE A

Cell pin cấp chất lượng A

NĂNG LƯỢNG DANH ĐỊNH

16.076 kWh

51.2V | 314Ah

51.2V	314Ah	≥6000
ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH	DUNG LƯỢNG DANH ĐỊNH	CHU KỲ PIN*

* Điều kiện chu kỳ pin được nêu chi tiết tại bảng thông số kỹ thuật.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BSB-ESS -51.2V-314Ah-Luxury

51.2V | 314Ah

Model bộ lưu trữ Power supply model	**BSB-ESS -51.2V-314Ah-Luxury**
Điện áp danh định Nominal voltage	51.2V
Dung lượng danh định Nominal capacity	**314Ah/16.076kWh**
Điện áp bảo vệ sạc Charging protection voltage	56.8V
Điện áp bảo vệ xả Discharge protection voltage	46.4V
Dòng sạc khuyến nghị Recommended charging current	60-80A
Dòng sạc tối đa Maximum charging current	200A
Dòng xả khuyến nghị Recommended discharge current	60-80A
Dòng xả tối đa Maximum discharge current	200A
Tuổi thọ chu kỳ pin Battery cyclelife	≥6000 (25℃±2℃, 0.5C charge -discharge, DOD≥80%)
Giao tiếp Communicationmode	RS485/RS232/CAN
Nhiệt độ sạc Charging temperature	0~55 ℃
Nhiệt độ hoạt động Operating temperature	-20~55 ℃
Khối lượng pin Battery weight	≈128Kg
Kích thước pin Battery size	500*255*900mm (adjustable)
Chứng nhận certification	MSDS, UN38.3
Biến tần tương thích Adaptable inverter (cancustomized)	**485:** PYLONTECH, TOPBAND, GROWATT, LUXPOWER, CPSYPOWER, SRNE, Felicity solar, ANC, Shark TopSu **CAN:** PYLONTECH, Deye, TOPBAND, GROWATT, LUXPOWER, GOODWE, SHOUHANG, INVT, MEGAREVO, GINLONG, Afore, SOROUPS, CFAT, BEITT, MUST, SMA, SACOLAR, TBB

Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu. Quyền diễn giải cuối cùng thuộc về công ty; thông số sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

*Can be customized according to the needs, the final interpretation of this product is owned by the company, subject to change without prior notice